

Fosse septique basse - 7500 litres

~~4.291,07 €~~ 3.518,68 € TTC | 2.908,00 € HT

La combinaison d'une hauteur réduite de 1,460 m et d'un volume important de 7.500 litres, permet une installation facile sans grue.

Avantages supplémentaires des fosses septiques plastiques (PE) de cette gamme :

- Profondeur de fouille limitée
- Fabriquée en polyéthylène (PE), une matière durable
- Faible poids




Capacité	5000 - 9999 litres
Prix	3 000,00 € - 4 000,00 €
Famille de produits	Fosse septique à enterrer - Ovale bas
Forme base	ovale

La fosse septique plastique (PE) de 7.500 litres ne pèse que 265 kg et sa forme spéciale la rend très solide et robuste. Une pose manuelle sans grue est possible. Le trou d'homme peut être rallongé par une rallonge supplémentaire (voir '[Produits apparentés](#)'). L'entrée et le trop-plein conviennent pour le raccordement d'un tuyau en PVC de 110 mm. Le couvercle est compris lors de la livraison.

Spécifications

Caractéristiques

*Clause exonératoire: Les bouchons pour l'entrée et sortie ne sont pas fournis avec la cuve!



Très solide et robuste

Grâce à sa paroi épaisse et sa forme spéciale, la fosse septique est ultra résistante à la pression souterraine et à la pression de l'eau.



Avantages polyéthylène (PE)

- Faible poids : à déplacer manuellement. Pas besoin de grue, ni de chariot élévateur.
- Résistant à la nappe phréatique et à la corrosion.



Accès aisé à la fosse septique par le trou d'homme

Il est facile d'accéder à la fosse via le trou d'homme. Cela permet un contrôle visuel facile ou un nettoyage profond.



3 raccords 110 mm

Les cuves sont refermables à clé de sécurité.



Conformément à l'EN 12566-3


Les réservoirs disposent d'un certificat de conformité et sont conformes aux normes EN 12566-3.

Instructions d'installation

- Creusez la terre de façon à vous permettre une descente facile de la fosse septique.
- Appliquez une **couche de stabilisé (1)** (sable + ciment) au fond de la fosse excavée. S'il y a beaucoup d'eau souterraine s'infiltrant dans la fosse excavée, nous vous recommandons de placer votre fosse septique sur une dalle de béton.
- **Descendez la fosse septique** et faites le **raccordement des tuyaux (A et B)**.
- **Remplissez la fosse septique avec de l'eau (2)** jusqu'au trop-plein (B).
- En même temps que l'action précédente, **remplissez la fosse excavée de stabilisé (3)** bien au-dessus de la citerne.
- En cas de charge due au trafic : placer une dalle en béton armé sur le stabilisé environnant (4).
- Si nécessaire, maçonnez le trou d'homme et / ou installez un couvercle (5).

[Les instructions complètes d'installation de cette citerne](#) (avec tous les détails concernant les distances, les quantités, ...)

[L'importance de la ventilation de la fosse septique](#)

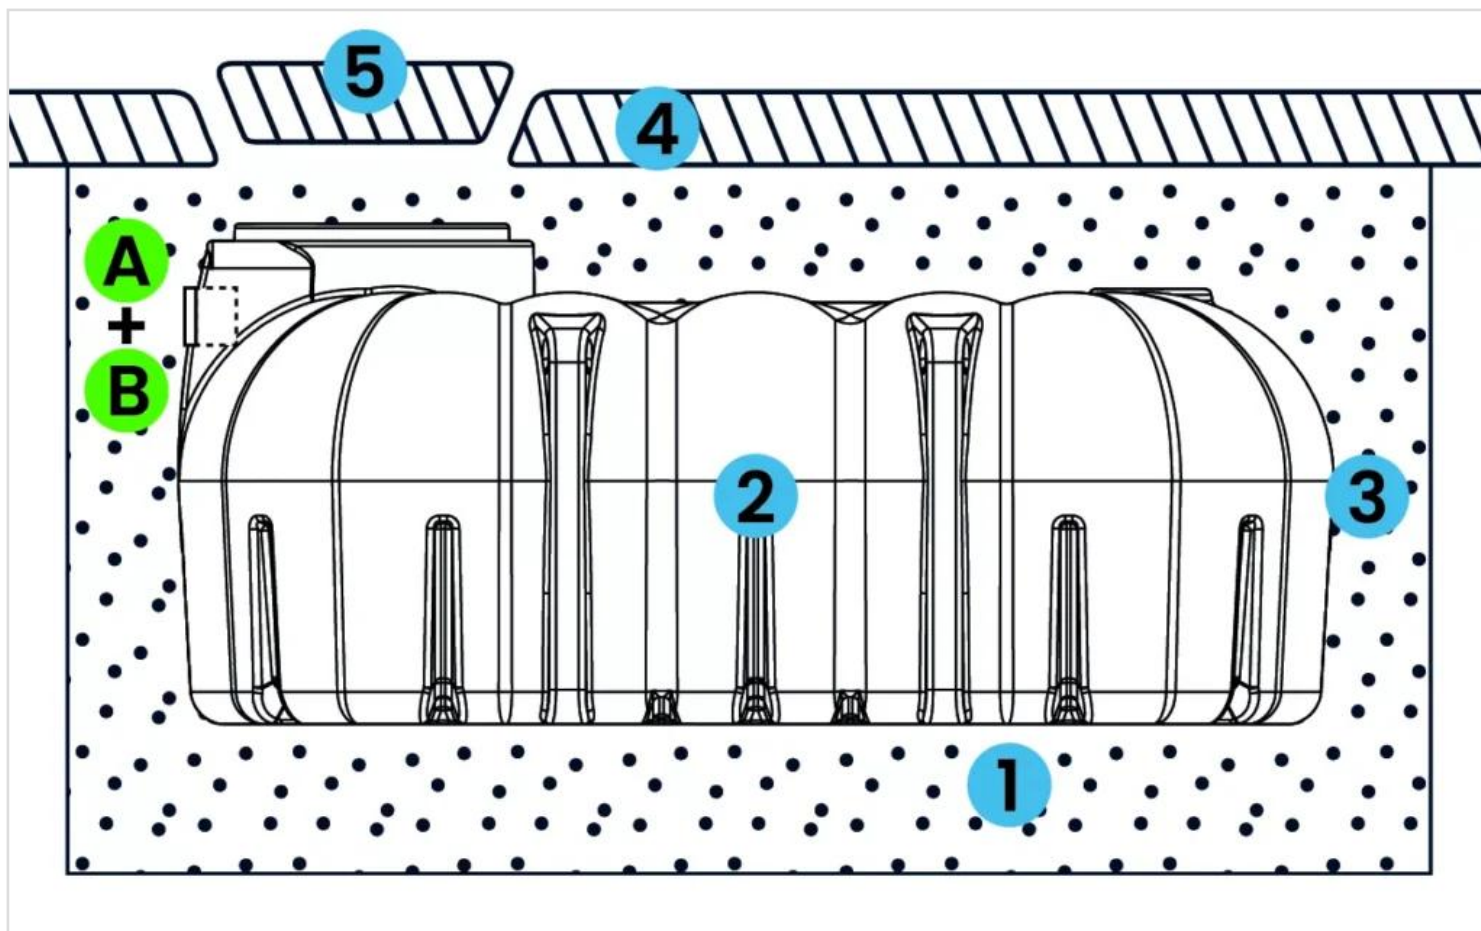

4 questions fréquemment posées sur la fosse septique

- [Qu'est-ce qu'une fosse septique et comment fonctionne-t-elle ?](#)
- [Quelle est la différence entre les eaux grises et les eaux noires ?](#)
- [Quelle doit être la taille d'une fosse septique ?](#)
- [Quel est le prix d'une fosse septique ?](#)






PLATTE KUNSTSTOF SEPTISCHE PUT – 7500 LITER
FOSSE SEPTIQUE BASSE – 7500 LITRES

TECHNISCHE SPECIFICATIES
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


GRONDVLAK FORME BASE	OVAAL / OVALE		
CAPACITEIT CAPACITÉ	7500 L	MATERIAAL MATÉRIAU	PE

A (mm)	1460	B (mm)	3400
C (mm)	2360	GEWICHT POIDS	265 kg

A

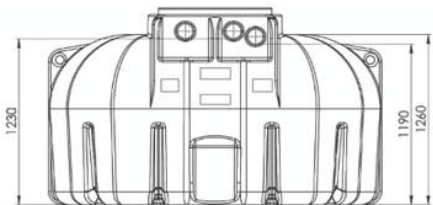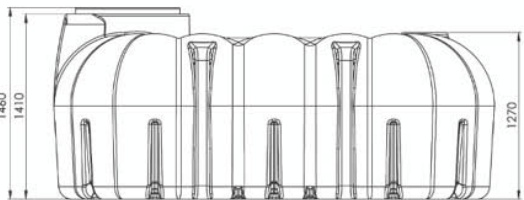

C

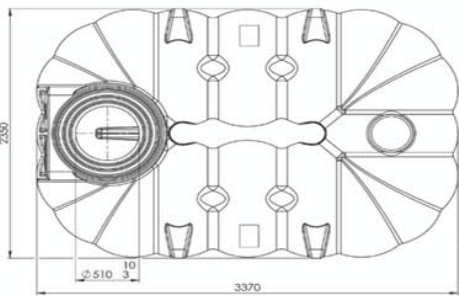

B

