

Remarque : la fiche technique de ce produit se trouve à la dernière page de ce document.

Bride filetée en PE de 2"

42,35 € TTC | 35,00 € HT

Cette bride en PE se monte sur un raccord standard de votre **citerne à eau aérienne rectangulaire**. De cette façon, vous obtenez une ouverture de **2" (inch-pouce) avec filetage intérieur** sur laquelle vous savez ensuite raccorder par ex. un robinet, un tuyau ... Cette bride convient uniquement au **raccord de bride standard** prévu en bas d'une citerne à eau rectangulaire (capacité 750 - 3000 litres).




Accessoires adaptés à	Citerne à Eau Aérienne
Prix	0,00 € - 100,00 €

Informations générales

Cette bride en PE se monte sur un raccord de bride existant (= en bas de nos citernes à eau aériennes rectangulaires). De cette façon, vous obtenez une ouverture de 2" avec filetage intérieur, sur laquelle vous savez ensuite raccorder par ex. un robinet, un tuyau ...

Montage : plan par étapes

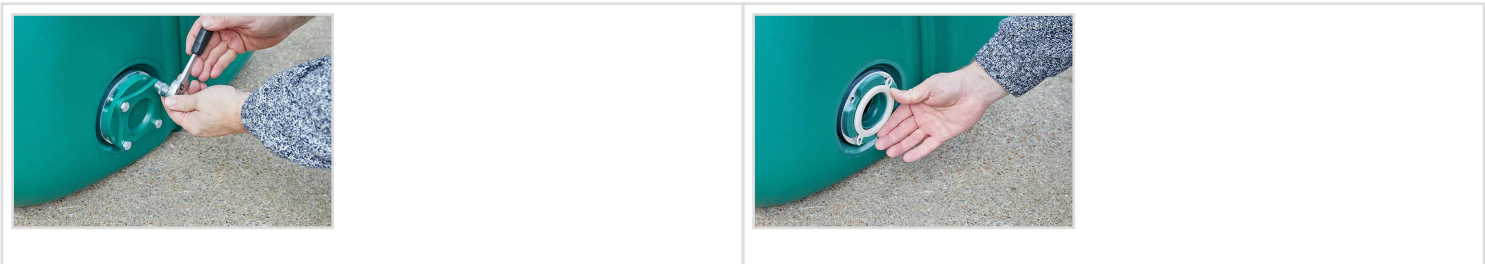

Etape 1

Déboulonnez le bouchon de l'ouverture de bride. Récupérez les boulons pour ensuite fixer la bride.



Etape 3

Insérez les 4 boulons et vissez les 1 par 1, mais ne les serrez pas encore complètement.

Etape 2

Assurez-vous que la bague d'étanchéité est bien serrée entre la bride et l'ouverture de bride.



Etape 4

Si tout est bien positionné, vous pouvez continuer à serrer les boulons, jusqu'à ce qu'ils soient complètement fixés.

Bride pour raccord supplémentaire

Êtes-vous à la recherche d'une bride pour munir votre citerne à eau aérienne d'un raccord supplémentaire, sans passer par un des raccords de bride standard (par ex. parce qu'il n'y a plus de raccord de libre) ?

[Avec la bride en laiton de 2?\(inch-pouce\)](#) vous savez ajouter un raccord à n'importe quel endroit sur votre citerne.

